Sefram

Visitez notre site Web
http://www.sefram.fr

BK 2405A, BK 2407A, BK 2408

Des multimètres à usage professionnel solides et pratiques, pour un tout petit prix !

Des fonctions essentielles et nouvelles

Petits, robustes, et riches de fonctions spécifiques et originales : détection SANS contact ou test de piles en charge ! Conforme à la norme de Sécurité IEC 1010 en catégorie III - 600V.

Test des piles en charge

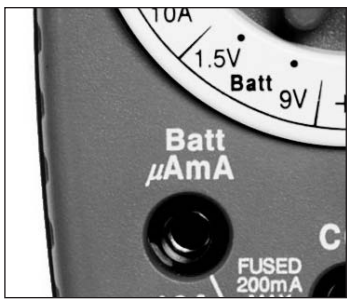

Un contrôle de vos piles avec test en charge sur le BK 2405A

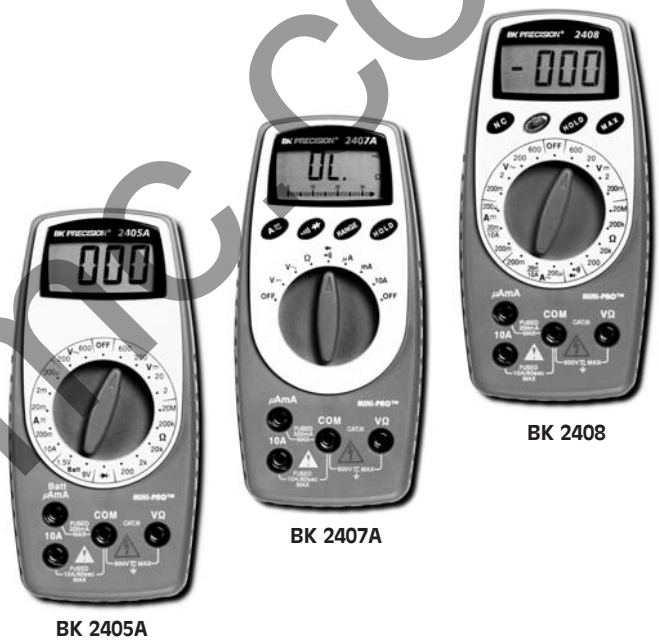

BK 2408

BK 2407A

BK 2405A

Détecteur sans contact

Repérer, détecter et identifier rapidement une présence de Tension !

IDENTIFIER un câble sous Tension parmi d'autres ou VERIFIER rapidement une prise de courant alimentée SUIVRE un cheminement dans une cloison !

Design original et boîtier antichoc

De conception moderne, ces 3 multimètres vous offriront confort et simplicité d'utilisation ainsi que des possibilités étendues de mesures et de dépannage.

Guide de choix	BK2405A	BK2408	BK2407A
Tension	AC/DC	AC/DC	AC/DC
Courant	DC	AC/DC	AC/DC
Ohms/Continuité	oui / non	oui / non	oui / non
Test de piles	oui	-	-
Détecteur de tension	-	oui	-
Mémoire	-	oui	oui
Bargraph	-	-	oui
Sécurité	600V CAT III	600V CAT III	600V CAT III

CE Pour obtenir des informations complémentaires, contactez nous au 0.15€ TTC/mn 0 825 56 50 50

Sefram INSTRUMENTS & SYSTEMES

ADEMIS - 49 avenue de Hauterive - 81290 LABRUGUIERE - TEL : 05 63 50 83 83 - FAX : 05 63 50 83 84

ademis-mc.com

BK 2405A, BK 2408, BK 2407A

Multimètres

Caractéristiques techniques	BK 2405A	BK 2408	BK 2407A
Tension DC			
Gammes	2V,20V,200V,600V	200mV,2V,20V,600V	320mV,3.2V,32V,320V,600V
Résolution	1mV	100µV	100µV
Précision	±(2% + 1dgt)	±(1,2% + 1dgt)	±(1,2% + 1dgt)
Protection	600V DC ou AC crête	600V DC ou AC crête	600V DC ou AC crête
Imp.d'entrée	10 M.Ohms	10 M.Ohms	10 M.Ohms , 1 G.Ohms (320mV)
Tension AC			
Gammes	200V, 600V	200mV, 2V, 20V, 600V	3.2V, 32V, 320V, 600V
Résolution	100mV	100µV	1mV
Précision	±(2,5% + 4dgt) 50-500HZ	±(2% + 4dgt) 50-500HZ	±(2% + 4dgt) 50-60HZ
Protection	600 V AC eff.	600 V AC eff.	600 V AC eff.
Imp.d'entrée	10 M.Ohms	10 M.Ohms	10 M.Ohms
Courant DC			
Gammes	200µA,2mA,20mA,200mA,10A*	2mA,20mA,200mA,10A*	320µA,3200µA,32mA,320mA,10A*
Résolution	0.1µA	0.1µA	0.1µA
Précision (sauf 10A)	±(2,5% + 1 dgt)	±(1,5% + 1 dgt)	±(2,5% + 1 dgt)
Précision (10A)	±(3,5% + 1 dgt)	±(3% + 1 dgt)	±(3% + 1 dgt)
Protection	Fusibles (0,5A et 10A)	Fusibles (0,5A et 10A)	Fusibles (0,5A et 10A)
Courant AC			
Gammes	-	200µA,20mA,200mA,10A*	320µA,3200µA,32mA,320mA,10A*
Résolution	-	0.1µA	0.1µA
Précision (sauf 10A)	-	±(2% + 4 dgt)	±(2,5% + 4 dgt)
Protection	-	Fusibles 0,5A et 10A	Fusibles 0,5A et 10A
Résistance			
Gammes	200,2K,20K,200K,20M.Ohms	200,20K,200K,20M.Ohms	320,3.2K,31K,310K,3.1M,31M.Ohms
Résolution	0,1 Ohm	0,1 Ohm	0,1 Ohm
Précision	±(2% + 3dgt)	±(1,5% + 4dgt)	±(1.0% + 3dgt)
Protection	500 V DC ou AC crête	500 V DC ou AC crête	500 V DC ou AC crête
Test Diode			
Précision	±(3% + 3dgt)	±(2% + 1dgt)	±(10% + 3dgt)
Circuit ouvert	3V	3V	3V
Courant Test	1mA typ.	1mA typ.	1mA typ.
Protection	500 V DC ou AC crête	500 V DC ou AC crête	500 V DC ou AC crête
Continuité			
Seuil détection	-	<100 Ohms	< 320 Ohms
Protection	-	500 V DC ou AC crête	500 V DC ou AC crête
Fonctions spéciales			
Test de piles (en charge)	1,5 V et 9 V	-	-
Détecteur sans contact	-	de 70 à 480VAC	-
Caractéristiques générales			
Afficheur (LCD)	2000 Points	2000 Points	3200 Points + Bargraph 34 segments
Polarité	automatique	automatique	automatique
Changement de gammes	manuel	automatique	manuel
Indic. dépass.gamme	oui, OL ou -OL	oui, OL ou -OL	oui, OL ou -OL
Cadence de mesure	2,5 mes./s	2,5 mes./s	2,5 mes./s
Indicateur pile usée	oui	oui	oui
Température d'utilisation	0 à 50 °C, < 70% RH	0 à 50 °C, < 70% RH	0 à 50 °C, < 70% RH
Température de stockage	- 20 à 60 °C <70% sans pile	- 20 à 60 °C <70% sans pile	- 20 à 60 °C <70% sans pile
Alimentation	pile 9 V - 6F22	pile 9 V - 6F22	pile 9 V - 6F22
Autonomie (typique)	200 heures (pile alcaline)	200 heures (pile alcaline)	200 heures (pile alcaline)
Sécurité CEI 1010	CAT III - 600V	CAT III - 600V	CAT III - 600V
Garantie	1 an	1 an	1 an
Dimensions	143 X 68 X 47 mm	143 X 68 X 47 mm	143 X 68 X 47 mm
Masse	206 g	206 g	206 g

** 10 A :mesure pendant 30 secondes maximum, avec période d'arrêt de 3 mn minimum*

Livré avec : 1 jeu de cordon de mesure, pile, notice d'utilisation

Accessoires en option :
- SA 100 : jeu de cordons pointe de touche (Ban. dte 4 mm, 1m,PVC 0,75 mm², rouge et noir)
- SA 101 : jeu de cordons pointe de touche (Ban. coudée 4 mm, 1m, PVC 0,75 mm², rouge et noir)
- SA 106 : jeu de cordons (Ban. dte / Ban. coudée, 4 mm, 1m, PVC 0,75 mm², rouge et noir)
- SA 110 : jeu de pinces croco (4 mm)
- SA 115 : jeu de pointes de touche (4 mm)
- SA 120 : jeu de grippe-fils Maxigrabber (4 mm)
- SI 640 : logiciel pour 7319 (acquisitions et traitement des données)

BK PRECISION

ademis-mc.com

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTBK240500F/05

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne
0.15€ TTC/mn 0 825 56 50 50
Fax. +33 (0).4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

AFAQ ISO 9001 AFAQ N°1997/7001

Partenaire Distributeur