

BK 2706A

Multimètre polyvalent 2000 points

Caractéristiques

- Mesure des tensions AC jusqu'à 750V et DC jusqu'à 1000V
- Mesure des courants AC et DC de 200µA à 10A
- Mesure de résistance jusqu'à 20Mohms
- Mesure de capacité, température et fréquence
- Test de continuité avec buzzer
- Gaine de protection

Spécifications

Tensions continues

Gammes	200mV à 1000V
Précision de base	±(0,5% + 1dgt)
Résolution	0,1mV à 1V
Protection	500V DC ou AC crête (sauf gamme 200mV)

Tensions alternatives

Gammes	200mV à 750V
Résolution	0,1mV à 1V
Précision de base	±(1,5% + 4dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz
Protection	500V DC ou AC crête (sauf gamme 200mV)

Courants continus

Gammes	200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A et 10A
Résolution	de 0,1µA à 1mA suivant gamme
Précision de base	±(1% + 1dgt) - sauf 10A ±(2% + 3dgt) - gamme 10A
Protection	Fusible, sauf gamme 10A

Courants alternatifs

Gammes	200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A et 10A
Résolution	de 0,1µA à 1mA suivant gamme
Précision de base	±(1,2% + 4dgt) - sauf 10A ±(2% + 4dgt) - gamme 10A
Bande passante	50Hz à 500Hz
Protection	Fusible, sauf gamme 10A

Résistance

Gammes	200ohms à 20MΩ
Précision de base	±(0,8% + 1dgt)
Protection	500V DC ou AC crête
Test de continuité	oui, avec buzzer
Test diode	oui
Testeur de transistor	oui, test du HFE - indication de 0 à 1000



BK 2706A

Capacité

Gammes	2pF à 20µF
Précision de base	±(3% + 10dgt)
Protection	500V DC ou AC crête
Fréquence de test	400Hz (50mV)

Fréquence

Gammes	2kHz à 15MHz
Précision de base	±(0,1% + 2dgt)
Protection	500V DC ou AC crête
Sensibilité	1mV typique
Température (type K)	

Gammes	-20°C à 750°C
Précision de base	±(2% + 2°C) de -20°C à +500°C
Protection	500V DC ou AC crête

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 1/2, 1999 points
Cadence de mesure	3 mesures/s
Gammes	manuelles
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Sécurité	600V - CAT II
Alimentation	pile 9V, 6F22
Autonomie	275h typique (pile alcaline)
Dimensions	150 x 79 x 33mm
Masse	250g

Livré avec : gaine de protection, manuel, cordons de sécurité et thermocouple K



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK2706A F 00

Partenaire Distributeur

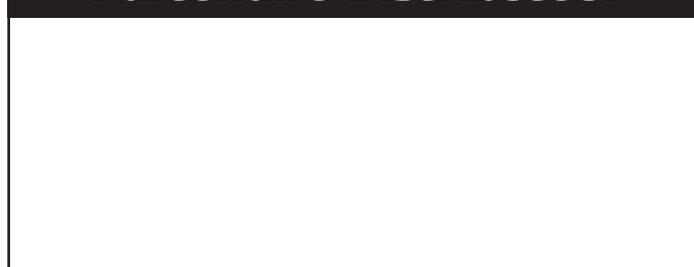

Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne

0,15€ TTC/mn

0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr