Testez vos flammes avec précision : passez au numérique !

C.A 5260

MULTIMÈTRE/ THERMOMÈTRE

- **Calibre "µA" spécial courant d'ionisation**
- **Mesure de température jusqu'à 1000°C**
- **Grand afficheur numérique rétro-éclairé**
- **Maintien de la valeur affichée (fonction HOLD)**
- **Commutateur de fonctions ergonomique**
- **Livré avec pince crocodile, capteur K, etc.**

CE

CHAUVIN ARNOUX

ADEMIS - 49 AVENUE DE HAUTERIVE - 81290 LABRUGUIERE - TEL: 05 63 50 83 83 - FAX: 05 63 50 83 84

ademis.com

Un appareil étudié pour le terrain !

Dans sa gaine antichoc, le C.A 5260 vous offre le meilleur de la multimétrie "génie climatique - chauffagiste - etc.". Robuste et performant, cet appareil dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires aux tests de flamme, mesures de température, de tension, de courant, de continuité, de capacité, de résistance…

Bref, un vrai multimètre de professionnel pour lequel ça va chauffer !

Caractéristiques techniques	
Tensions AC/DC Impédance d'entrée	5 calibres : 400 mV, 4 - 40 - 400 - 600 V 10 mΩ
Courants AC/DC Protection	2 calibres : 400 µA, et 4000 µA Fusible 0,1 A HPC
Continuité Résistances Test diode	oui 6 calibres : 400 Ω - 4 - 40 - 400 kΩ - 4 - 40 MΩ oui
Capacités	3 calibres : 40 µF - 400 µF - 4000 µF
Température (via le thermocouple K)	-40 à 1000°C / -40 à 2000°F
Afficheur numérique	4000 pt (hauteur des digits : 15 mm)
Auto range Hold Mini / Maxi Rétroéclairage	oui oui oui oui
Normes	IEC 1010-1 CAT III 600 V degré de pollution 2

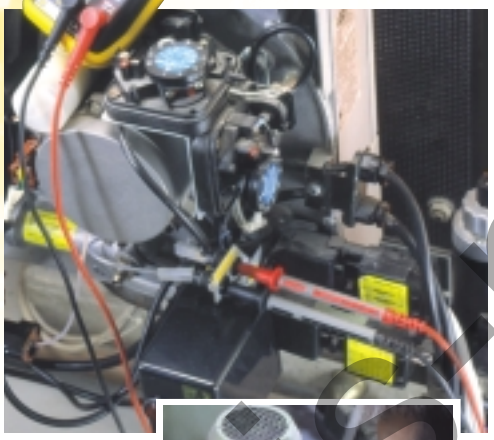

Réglage du courant d'ionisation sur une chaudière à gaz.

Branché sur le détecteur de flamme et positionné en mesure µA DC, le C.A 5260 permet d'affiner le réglage sur la valeur de combustion optimum.

Pour commander

C.A 5260 ..... P01.**1967.32Z**

Livré complet, en blister, avec tous ses accessoires :

- 1 jeu de cordons très souples à pointe de touche (rouge / noir) de 1,2 m
- 1 pince crocodile (rouge)
- 1 thermocouple K
- 1 adaptateur mécanique pour thermocouple
- 1 pile 9 V
- 1 notice de fonctionnement 5 langues
- 1 certificat de vérification

Accessoires :

- Etui de transport (220 x 180 x 75 mm) P01.**2980.36**
- Sacoche de transport (240 x 230 x 70 mm) . .P01.**2980.33**
- Mallette aménagée (270 x 230 x 65 mm) P01.**2980.38**

Très nombreux accessoires de sécurité IEC 1010 et IP2X : documentation sur demande

nombreux capteurs K disponibles : nous consulter

Mesure de température de l'enveloppe d'un moteur électrique.

- Lecture directe par affichage de la température en °C ou °F.
- La mesure est effectuée avec un thermocouple de surface type K classique (à prise miniature thermocompensée).

Mesure de la valeur d'une capacité de démarrage d'un moteur monophasé.

- Le calibre 40 µF permet d'obtenir une bonne résolution.
- La position béquille de la gaine antichoc apporte un excellent confort de lecture.

Votre distributeur

FRANCE
190, rue Championnet
75876 Paris Cedex 18
Tél. : (33) 01 44 85 44 85
Fax : (33) 01 46 27 73 89

SUISSE
Einsiedlerstrasse 535
8810 Horgen
Tel 01/727 75 55
Fax 01/727 75 56

http ://www.chauvin-arnoux.com

CHAUVIN ARNOUX

ADEMIS - 49 AVENUE DE HAUTERIVE - 81290 LABRUGUIERE - TEL: 05 63 50 83 83 - FAX: 05 63 50 83 84

elton 01 53 42 12 30

906 110 778 - Ed. 1 - 11/99 - Document non contractuel. Caractéristiques à se faire confirmer avant commande.